

Время работы системы с двумя различными ненадежными обслуживающими приборами.

The system operating time with two different unreliable servicing devices.

Головастова Э.А.

Аннотация

В данной статье изложено решение задачи теории надежности. Рассматривается система с двумя различными обслуживающими приборами, предполагается, что только один прибор находится в рабочем состоянии. Второй включается в работу после поломки первого, который немедленно отправляется на восстановление. Считаем известными функции распределения времени работы и восстановления обоих приборов. Цель работы - получение преобразования Лапласа для случайной величины, задающей время работы системы.

1. Задача надежности с двумя приборами.

Рассматривается система с двумя различными обслуживающими приборами в предположении, что обслуживание обеспечивается одним прибором. Оставшийся же включается в работу после поломки первого, который в это время отправляется на восстановление. Если сломавшийся прибор не успевает восстановиться за время работы другого, то считается, что система завершает свое функционирование, в противном, работа системы продолжается: восстановившийся прибор приступает к обслуживанию сразу же после поломки предшествующего и т.д. Заданными считаются функции распределения времени работы восстановления обоих приборов. Цель - получение преобразования Лапласа для случайной величины, задающей время работы системы.

Итак, есть 2 прибора, работающие последовательно, т.е. после поломки первого второй немедленно приступает к работе, первый же в это время восстанавливается. Если первый не успел восстановиться до поломки второго, то система прекращает работу, в противном цикл повторяется.

Приборы различны, времена работы и восстановления – независимые случайные величины.

Даны их функции распределения: работа: $F_1(x)$ $F_2(x)$, ремонт: $G_1(x)$ $G_2(x)$.

Найдем преобразование Лапласа времени работы системы. Пусть:

τ - время работы системы

ς - время работы прибора

η - время ремонта прибора

ς_j^i - тут i – номер прибора (1-ый или 2-ой)

j – номер рабочего периода для i -ого прибора

(аналогично для ремонта)

1.1 Выражение для времени работы системы.

Рассмотрим моменты отказа системы, когда за время работы 2-ого не успевает восстановиться 1-ый.

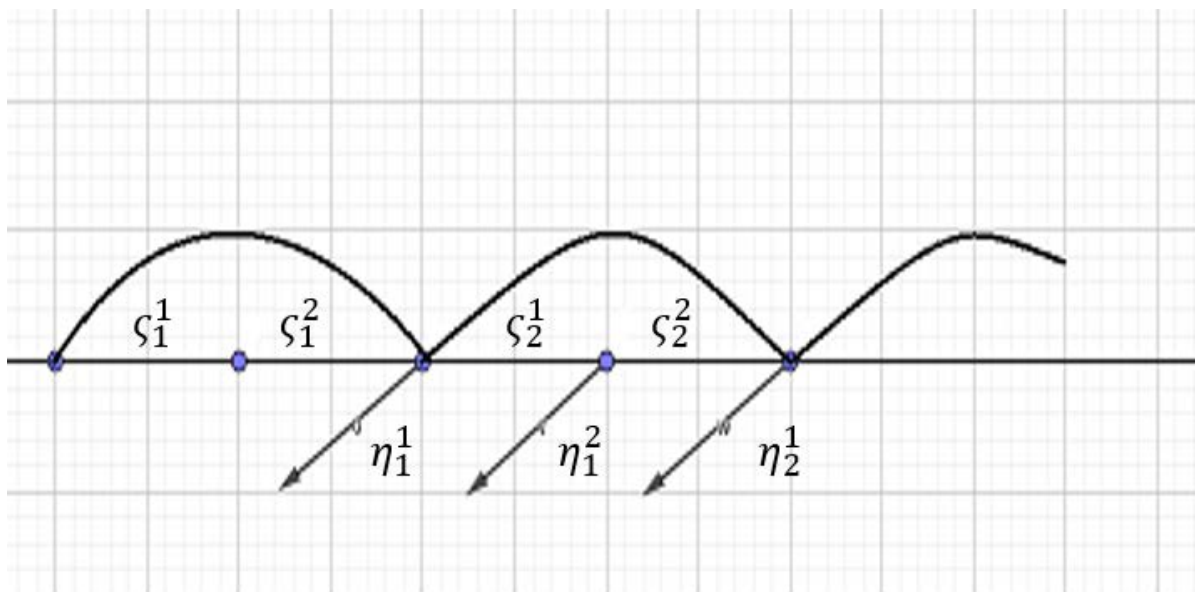


Рис.1.

Время работы системы:

$$(\varsigma_1^1 + \varsigma_1^2)$$

$$\eta_1^1 > \varsigma_1^2$$

$$(\varsigma_1^1 + \varsigma_1^2) + (\varsigma_2^1 + \varsigma_2^2)$$

$$\eta_1^1 < \varsigma_1^2; \eta_1^2 < \varsigma_2^1; \eta_2^1 > \varsigma_2^2$$

...

$$(\zeta_1^1 + \zeta_1^2) + (\zeta_2^1 + \zeta_2^2) + \dots + (\zeta_k^1 + \zeta_k^2)$$

$$\begin{aligned} \eta_1^1 &< \zeta_1^2; \\ \eta_1^2 &< \zeta_2^1; \eta_2^1 &< \zeta_2^2; \\ \eta_2^2 &< \zeta_3^1; \eta_3^1 &< \zeta_3^2; \\ \eta_{k-1}^2 &< \zeta_k^1; \eta_k^1 &> \zeta_k^2; \end{aligned}$$

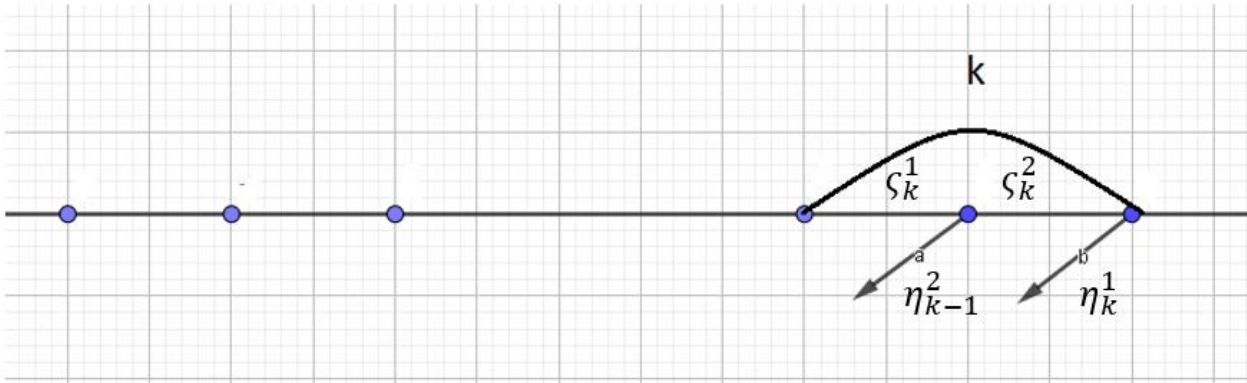


Рис.2.

Рассмотрим моменты отказа системы, когда за время работы 1-ого не успевает восстановиться 2-ый.

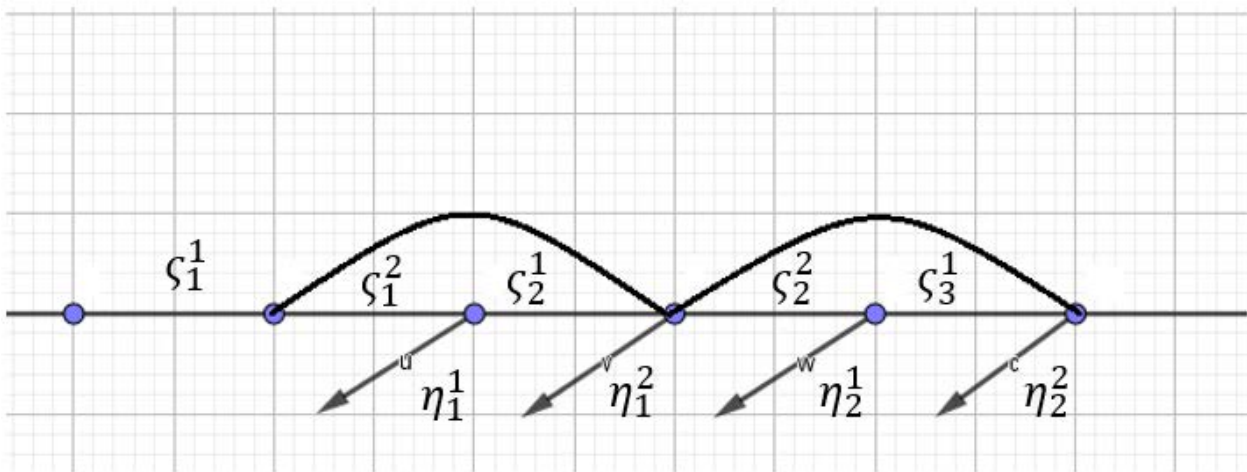


Рис.3.

Время работы системы:

$$\zeta_1^1 + (\zeta_1^2 + \zeta_2^1)$$

$$\eta_1^1 < \zeta_1^2; \eta_1^2 > \zeta_2^1$$

$$\zeta_1^1 + (\zeta_1^2 + \zeta_2^1) + (\zeta_2^2 + \zeta_3^1)$$

$$\eta_1^1 < \zeta_1^2; \eta_1^2 < \zeta_2^1;$$

$$\eta_2^1 < \zeta_2^2; \eta_2^2 > \zeta_3^1$$

...

$$\zeta_1^1 + (\zeta_1^2 + \zeta_2^1) + \dots + (\zeta_k^2 + \zeta_{k+1}^1)$$

$$\eta_1^1 < \zeta_1^2; \eta_1^2 < \zeta_2^1;$$

$$\eta_2^1 < \zeta_2^2; \eta_2^2 < \zeta_3^1;$$

$$\eta_k^1 < \zeta_k^2; \eta_k^2 > \zeta_{k+1}^1$$

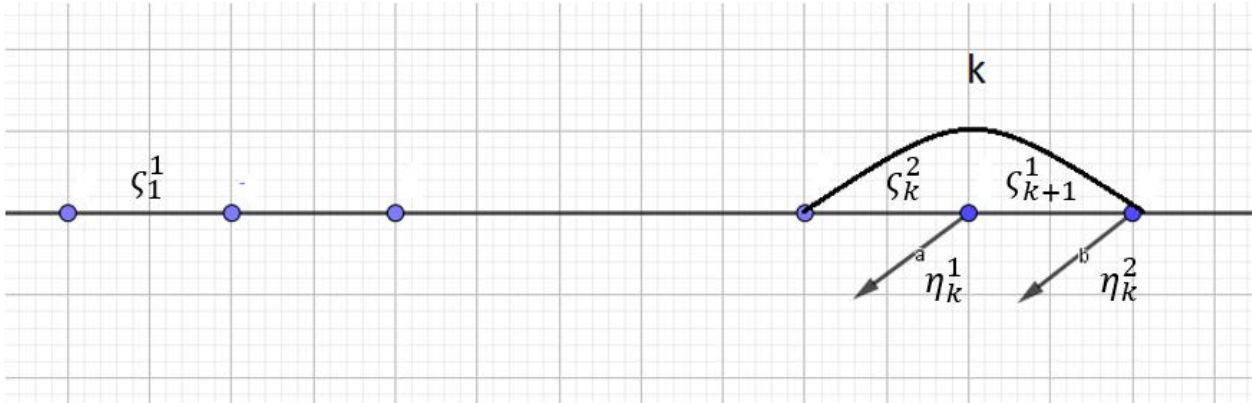


Рис. 4.

Тогда преобразование Лапласа времени работы системы:

$$Ee^{-s\tau} = E\{e^{-s(\zeta_1^1 + \zeta_1^2)} \cdot I(\eta_1^1 > \zeta_1^2) +$$

$$+ \sum_{k=2}^{\infty} e^{-s[\sum_{i=1}^k (\zeta_i^1 + \zeta_i^2)]} \cdot I(\eta_k^1 > \zeta_k^2; \eta_j^1 < \zeta_j^2; \eta_j^2 < \zeta_{j+1}^1; j = 1 \dots k-1) +$$

$$+ \sum_{k=1}^{\infty} e^{-s\zeta_1^1} \cdot e^{-s[\sum_{i=1}^k (\zeta_i^2 + \zeta_{i+1}^1)]} \cdot$$

$$\cdot I(\eta_k^2 > \zeta_{k+1}^1; \eta_k^1 < \zeta_k^2; \eta_j^1 < \zeta_j^2; \eta_j^2 < \zeta_{j+1}^1; j = 1 \dots k-1)\} = 1) + 2) + 3)$$

Пусть

$$f^1 = Ee^{-s\zeta^1}$$

$$f^2 = Ee^{-s\zeta^2}$$

$$\phi^1 = Ee^{-s\zeta^1} \cdot I(\zeta^1 > \eta^2) = \int_0^{\infty} e^{-sx} G_2(x) dF_1(x)$$

$$\phi^2 = Ee^{-s\zeta^2} \cdot I(\zeta^2 > \eta^1) = \int_0^{\infty} e^{-sx} G_1(x) dF_2(x)$$

Тогда

$$1) = f^1 \cdot (f^2 - \phi^2)$$

$$\begin{aligned} 2) &= E\left\{\sum_{k=2}^{\infty} e^{-s\zeta_k^1} \cdot \prod_{j=1}^k e^{-s\zeta_j^1} \cdot I(\zeta_j^1 > \eta_{j-1}^2) \cdot \right. \\ &\quad \cdot \prod_{j=1}^{k-1} e^{-s\zeta_j^2} \cdot I(\zeta_j^2 > \eta_j^1) \cdot \\ &\quad \left. \cdot e^{-s\zeta_k^2} \cdot I(\eta_k^1 > \zeta_k^2)\right\} = \\ &= f^1 \cdot (f^2 - \phi^2) \cdot \sum_{k=2}^{\infty} (\phi^1)^{k-1} \cdot (\phi^2)^{k-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) &= f^1 \cdot E\left\{\sum_{k=1}^{\infty} e^{-s\zeta_k^2} \cdot I(\eta_k^1 < \zeta_k^2) \cdot e^{-s\zeta_{k+1}^1} \cdot I(\eta_k^2 > \zeta_{k+1}^1) \cdot \right. \\ &\quad \cdot \prod_{j=1}^{k-1} e^{-s\zeta_j^2} \cdot I(\zeta_j^2 > \eta_j^1) \cdot \\ &\quad \left. \cdot \prod_{j=2}^k e^{-s\zeta_j^1} \cdot I(\zeta_j^1 > \eta_j^2)\right\} = \\ &= f^1 \cdot \phi^2 \cdot (f^1 - \phi^1) \cdot \sum_{k=1}^{\infty} (\phi^1)^{k-1} \cdot (\phi^2)^{k-1} \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned} Ee^{-s\tau} &= f^1 \cdot (f^2 - \phi^2) \cdot \sum_{k=0}^{\infty} (\phi^1 \phi^2)^k + \\ & f^1 \cdot \phi^2 \cdot (f^1 - \phi^1) \cdot \sum_{k=0}^{\infty} (\phi^1 \phi^2)^k = \\ &= \frac{f^1}{1 - \phi^1 \phi^2} \cdot (f^2 - \phi^2 + \phi^2 \cdot (f^1 - \phi^1)) \end{aligned}$$

1.2 Иной способ.

Данную задачу можно решить другим способом. Пусть:

τ_{12} - время до поломки системы на момент заступления 1-ого прибора на работу и ухода 2-ого на ремонт.

τ_{21} - наоборот.

$$g_{12} = Ee^{-s\tau_{12}}$$

g_{21} - аналогично.

Если сначала работает 1-ый прибор, то общее время работы системы τ :

$$Ee^{-s\tau} = f^1 \cdot g_{21} = Ee^{-s(\zeta^1 + \tau_{21})}$$

$$\tau_{12} = \zeta^1 \cdot I(\zeta^1 \leq \eta^2) + (\zeta^1 + \tau_{21}) \cdot I(\zeta^1 > \eta^2)$$

$$\tau_{21} = \zeta^2 \cdot I(\zeta^2 \leq \eta^1) + (\zeta^2 + \tau_{12}) \cdot I(\zeta^2 > \eta^1)$$

Заметим, что τ_{12} и τ_{21} ни от чего не зависят в правой части равенства.

$$Ee^{-s\tau_{12}} = E\{e^{-s\zeta^1} \cdot I(\zeta^1 \leq \eta^2)\} + E\{e^{-s(\zeta^1 + \tau_{21})} \cdot I(\zeta^1 > \eta^2)\}$$

$$Ee^{-s\tau_{21}} = E\{e^{-s\zeta^2} \cdot I(\zeta^2 \leq \eta^1)\} + E\{e^{-s(\zeta^2 + \tau_{12})} \cdot I(\zeta^2 > \eta^1)\}$$

Тогда во введенных обозначениях последние уравнения переписутся:

$$g_{12} = (f^1 - \phi^1) + \phi^1 \cdot g_{21}$$

$$g_{21} = (f^2 - \phi^2) + \phi^2 \cdot g_{12}$$

И тогда:

$$g_{12} = \frac{f^1 - \phi^1 + \phi^1(f^2 - \phi^2)}{1 - \phi^1\phi^2}$$

$$g_{12} = \frac{f^2 - \phi^2 + \phi^2(f^1 - \phi^1)}{1 - \phi^1\phi^2}$$

Список литературы:

- [1] Т. Саати Элементы теории массового обслуживания и ее приложения.
Издательство “Советское радио” Москва 1965
- [2] А.А. Боровков Вероятностные процессы в теории массового обслуживания.
“Наука” Москва 1972
- [3] Б.В. Гнеденко И.Н. Коваленко Введение в теорию массового обслуживания.
“Наука” Москва 1966
- [4] В.Ф. Матвеев В.Г. Ушаков Системы массового обслуживания. “Издательство
московского университета” 1984